
LIBOR KŘÍŽ
VIBRAČNÍ TECHNIKA

Flexi Feeder

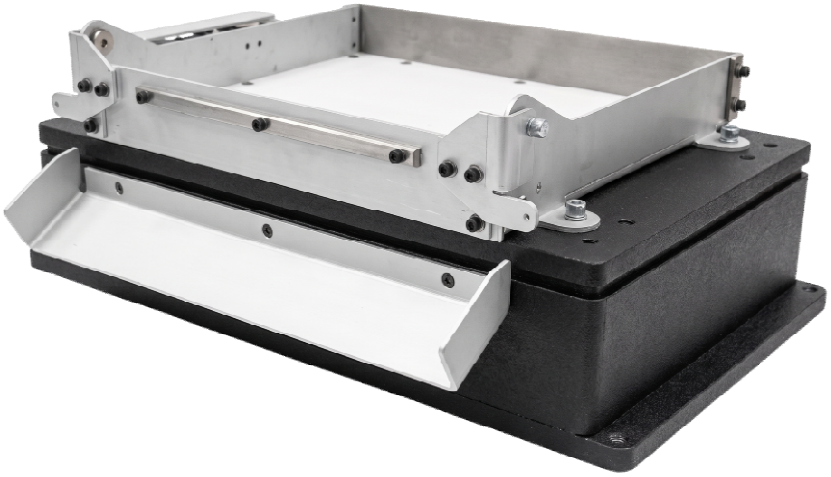

Flexi Feeder je určen k orientaci různorodých dílů, tak aby byly připraveny k odběru nebo dalšímu technologickému postupu. Flexi Feeder přináší moderní přístup k automatizaci — jednoduché nastavení, univerzální kompatibilita a spolehlivý výkon. Regulace a směr vibrací ovládá regulátorem nebo z vyššího řídicího systému.

Komunikace


- TCP/IP
- RS485
- Vstupní a výstupní porty PNP i NPN


Rozměry Flexi Feederu


- Rozměrový náčrtek a tabulka rozměrů.

.

Pozn.: Pohony kruhových vibračních zásobníků se standardně dodávají pro napětí 230V/50Hz, stupeň krytí IP23. Proud I (A) je udán pro toto napětí.

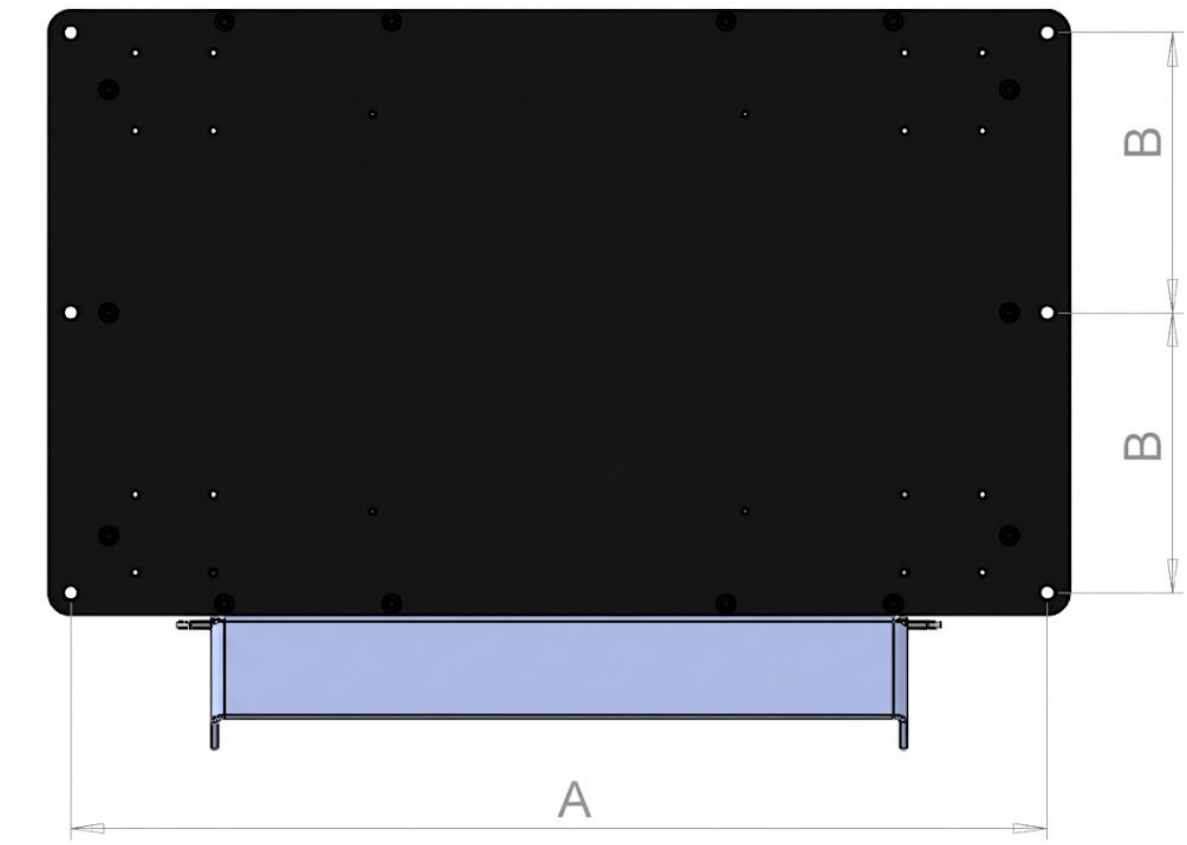

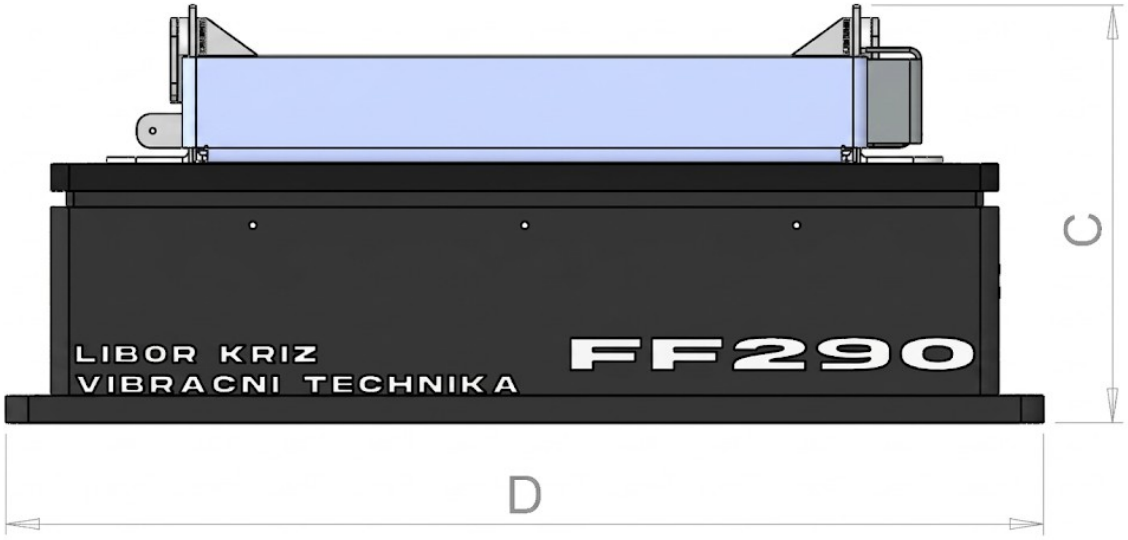
LIBOR KRIZ
VIBRACNI TECHNIKA
FF290
C
D

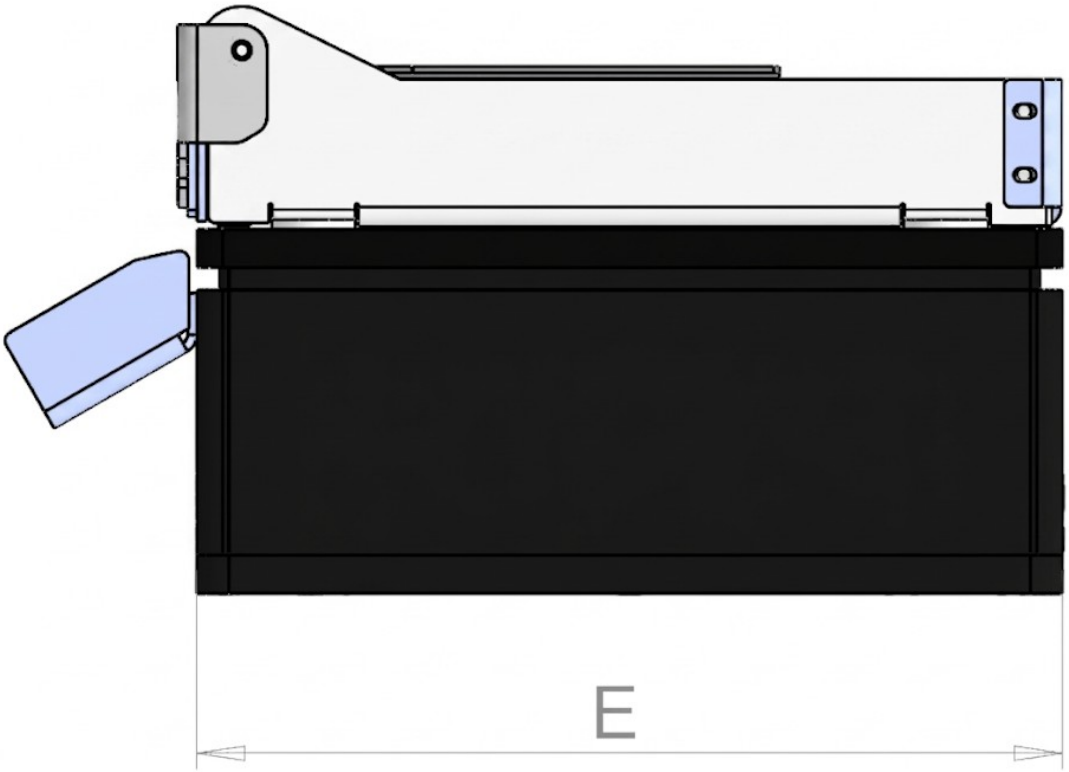
E